


Anbauanleitung Benelli 752


Demontieren Sie die 2 Schrauben der Tankbefestigung und klappen den Tank nach oben.



Demontieren Sie den Luftfilterdeckel und drücken die beiden Verengungsscheiben in die Ansaugtrichter.

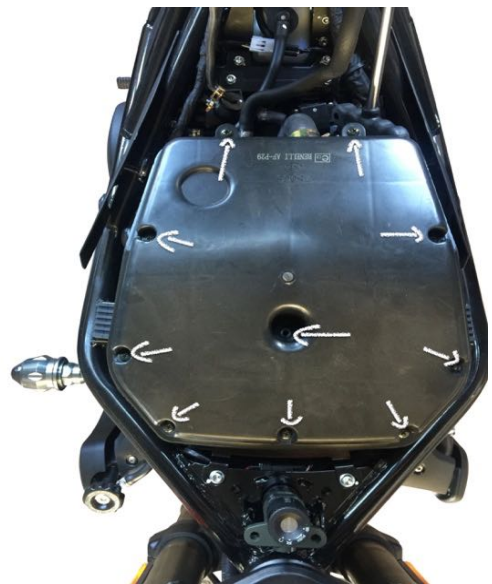

Trennen Sie den Stecker durch drücken am Drosselklappen Potenziometer.
Verbinden Sie die Kabelenden mit dem 3P Connector.

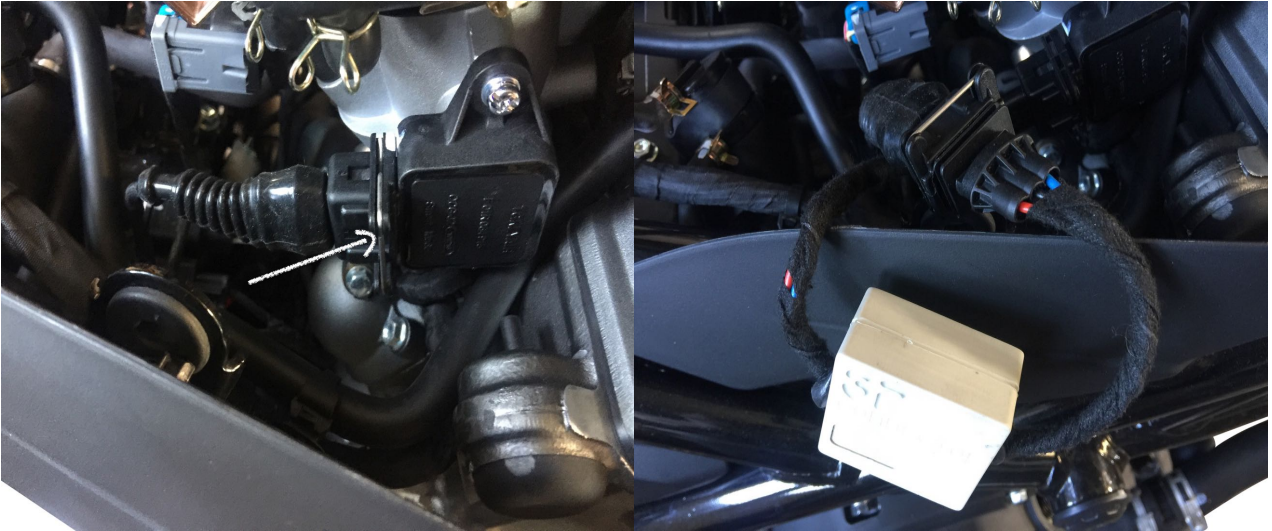

Die Anbauanleitung bleibt solange gültig, bis sich auf die Umrüstung bezogenen Vorschriften ändern oder die Fahrzeuge Änderungen aufweisen , die die beschriebene Umrüstung beeinflussen oder Ihre Verifizierung / Zertifizierung die Gültigkeit verliert .
Wir erlauben uns den Hinweis dass eine auszugsweise Veröffentlichung der Anbauanleitung nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf.
Die Anbauanleitung und Bilder , sind Urheberrechtlich geschützt .
Bei Verlinkung oder Verbreitung des Inhaltes werden wir rechtliche Schritte einleiten.

Danke
Stefan Niemerg